

Démonte pneu semi-automatique VL / VUL : Monty 3300-24

Pour ateliers professionnels: Performant et robuste: tous types de roue acier / alu

Caractéristiques: Gamme ADVANCED

Plage serrage intérieur: 12 à 24" Plage serrage extérieur: 10 à 24"

Largeur de jante: 3 à 12"

Vitesse de rotation table: 7 Trs/mn Plage de décollage: 70 à 340 mm Diamètre maxi de roue: 1 mètre

Largeur maxi du pneu: 13"

Alimentation: 220 V Inverter / air comprimé: 8 à 12 bars

Gonflage par pédale / manomètre intégré dans casier accessoires 5





Accessoires optionnels principaux :



Kit Plus WDK: accessoires pour travail des Run Flat, tailles basses, flancs porteurs

Réf: 4030564 inclus dans version plus




Semelle d'aide à la rotation de la roue Réf: 4026290



Kit échange rapide avec tête plastique Réf: 4028229



Elévateur de roue CW 1015 Réf: EAK0279G89A

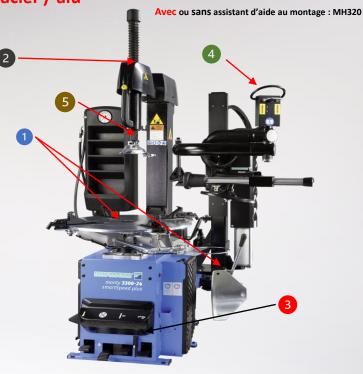

Avantages produits

Vérins double effet permettant de gérer la course et progressivité des mouvements table et décolleur

Serrage automatique de l'outil: 4 Commande pneumatique avec

décalage vertical et horizontal de l'outil sur bord de jante: aucun contact sur celle-ci.

Alimentation système inverter:

Gestion de la rotation de table fonction du couple effort de l'outil lors du travail démontage / remontage

Référence WDK

Assistant d'aide au montage MH320 pour pneumatiques Run Flat, Flancs porteurs et 4X4



Monty 3300-24 EM 2v 220v+EM

Référence : EEWH762AED

